

## Instalační návod

# RKZ 111 a RKZ 211 • rozvodné krabice

Rozvodné krabice RKZ 111 a RKZ 211 slouží ke zřízení odbočovacích míst především v instalacích systémů EZS, ale mohou být použity například i v instalacích přístupových systémů nebo domovních interkomů.


Krabice jsou v celo plastovém provedení a skládají se ze spodního dílu a víčka, které jsou spojeny šrouby. Vodiče lze do krabice přivést buď ze strany nebo dnem krabice. Prolisy pro vylomení jsou přizpůsobeny obvyklým rozměrům instalačních lišt.

### Specifikace

Provedení	povrchová montáž na omítku
Provedení svorek	pájecí s pájecími lišty s oboustrannými pájecími očky
Počet svorek	RKZ 111 – 8 pájecích dvoj svorek z toho jedna vyhrazena pro tamper RKZ 211 – 16 pájecích dvoj svorek z toho jedna vyhrazena pro tamper
Tamper kontakt	jazyčkové relé s magnetem ve víčku proti neoprávněnému otevření ocelová vložka ve víčku proti proříznutí
Třída prostředí	dle ČSN EN 50 131-1 třída III prostředí venkovní chráněné
Krytí	IP 41
Napětí	určeno pro bezpečná napětí do 50V
Pracovní teplota	- 80° až + 50°C
Relativní vlhkost	max. 95 % / 40°C
Barva	bílá
Rozměry	RKZ 111 - 40 x 95 x 17,5 mm (Š x V x H) RKZ 211 - 95 x 95 x 17,5 mm (Š x V x H)



**RKZ 111**

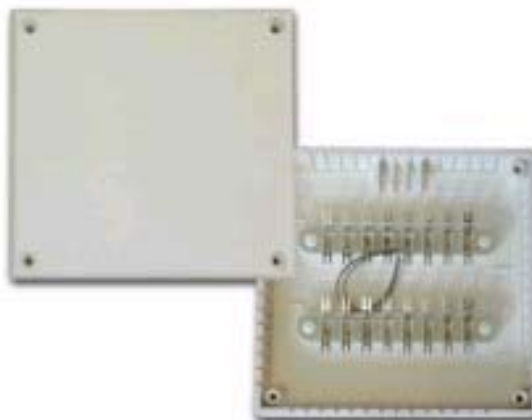

**RKZ 211**

Havránkova 33  
619 00 **BRNO**  
Česká republika  
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117  
obchod@adi-olympo.cz

Přístěškova 782  
149 00 **PRAHA**  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 702  
Fax: +420 271 001 710  
obchod.praha@adi-olympo.cz

Rodinná 38  
700 30 **OSTRAVA**  
Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  
Fax: +420 596 617 426  
obchod.ostrava@adi-olympo.cz

[www.adi-olympo.cz](http://www.adi-olympo.cz)

ADI-OLYMPO je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.